


## CINTAS DE TEJIDO.

### CINTAS TEJIDAS PARA SELLADO Y AISLAMIENTO

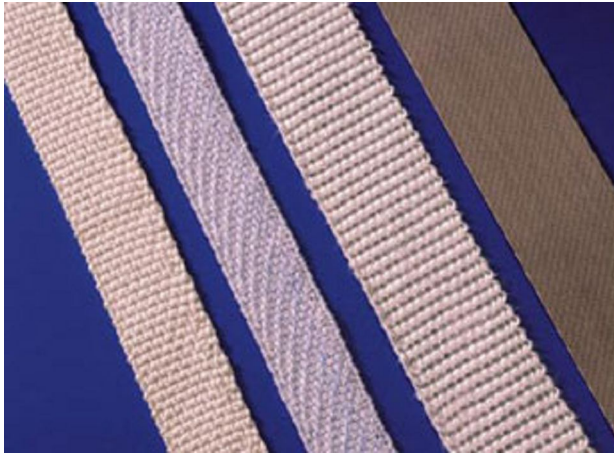

Un número de hilos se trenzan en cintas para obtener los diferentes espesores y anchos.

### APLICACIONES

Juntas de temperatura de tuberías, uniones, uso contra el fuego directo, chispas, proyecciones de caldo, uso en recubrimiento de mangueras así como mantenimiento de temperatura interna en conducciones de fluidos.

### DIMENSIONES

20-25-30-40-50-60-70-80-90-100-120-150-200 mm.  
Otras bajo consulta

### CALIDADES Y REFERENCIAS

#### Sección cuadrada:

CTV-50 Cintas de tejido de vidrio.  
CTV-51 Cintas de tejido de vidrio.  
CTV-56 Cintas de tejido de vidrio con inserción de metal.  
CTV-51-T Cintas de tejido de vidrio de alta temperatura.  
CTC-61 Cintas de tejido de cerámica con inserción de vidrio.  
CTC-66 Cintas de tejido de cerámica con inserción de metal.  
CTS-70 Cintas de sílice.  
CTS 125A Cintas de sílice autoadhesiva.

### MATERIAS PRIMAS

Fibra de vidrio, Fibra de vidrio de alta temperatura,  
Fibra cerámica, Fibra de sílice, Fibra de aramida.