


## **CORDONES.**

### **CORDON RETORCIDO REDONDO PARA SELLADO Y AISLAMIENTO**

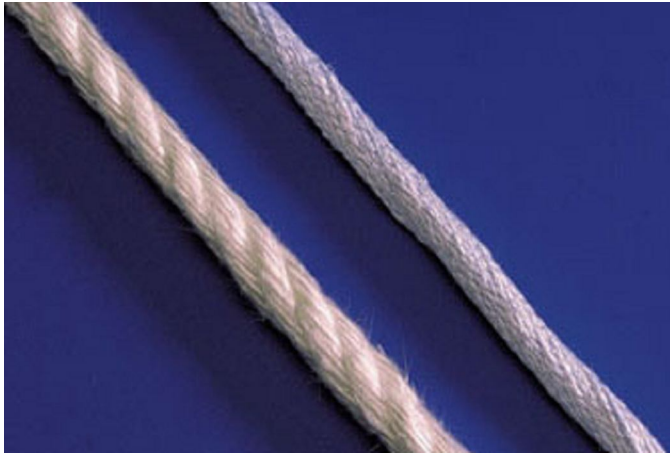

Un cierto numero de hilos de vidrio Tipo "E" previamente texturizados, se retuercen para conseguir el diámetro de los cordones.

### **APLICACIONES**

Sellado a bajas presiones en bridas, escotillas y conductos, uso en moldeo de lingotes, aislamiento de tuberías, sellado de puertas y aislamiento, en túneles de secado, en estufas y en calderas. Sellado de alta temperatura y de gases.

### **DIMENSIONES**

3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30 mm.  
Otras bajo consulta

### **CALIDADES Y REFERENCIAS**

CV-10 Cordón retorcido de vidrio tipo "E" texturizado.  
CV-10 -T Cordón retorcido de vidrio de alta temperatura.  
CC-15 Cordón retorcido de cerámico con inserción de vidrio.  
CC-16 Cordón retorcido de cerámico con inserción de metal  
CS-10 Cordón retorcido de sílice.

### **MATERIAS PRIMAS**

Fibra de vidrio, Fibra de vidrio de alta temperatura,  
Fibra cerámica, Fibra de sílice, Fibra de aramida.