


**TRENZA FLOJA TRICOTADA.**

**TRENZAS REDONDAS TRICOTADAS DE BAJA DENSIDAD PARA SELLADO Y AISLAMIENTO**

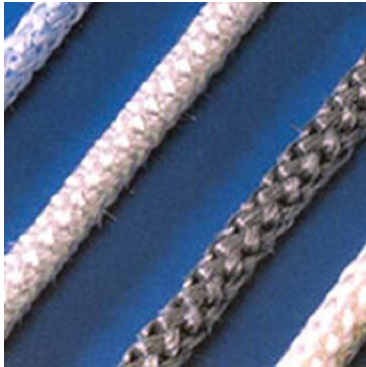

Un número de hilos se trenzan en sección redonda para obtener los diámetros diferentes.

**APLICACIONES**

Sellado de estufas, hornos, quemadores y cocinas tradicionales de leña, sellado de cavidades y bridas.

**DIMENSIONES**

6-8-10-12-14-16 mm.  
RV 10-N solo 10 & 12 mm.  
Otras bajo consulta

**CALIDADES Y REFERENCIAS**

**Sección cuadrada:**

RV-10 Trenza redonda de baja densidad de vidrio tipo "E".  
RV-10 -N Trenza redonda de baja densidad de vidrio tipo "E" con núcleo.  
RV-10 -G Trenza redonda grafitada de baja densidad de vidrio tipo "E".  
RV-10 -T Trenza redonda de baja densidad de vidrio de alta temperatura.  
RS-10 Trenza redonda de sílice de baja densidad

**MATERIAS PRIMAS**

Fibra de vidrio, Fibra de vidrio de alta temperatura,  
Fibra cerámica, Fibra de sílice, Fibra de aramida.